


Packungsinhalt

- ▶ IP-Dome-Kamera
 - ▶ Montage-Kit
 - ▶ eine Montageschablone
 - ▶ Garantiekarte
- * Pro Kamera in Mehrfach-Kamerapaket.

ATTENTION

Es wird empfohlen, die Kamera an den NVR oder einen externen PoE-Switch anzuschließen. Wenn Sie ein Gleichstromnetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Kamera verwenden, ist ein GEREGLTES Netzteil für die Verwendung mit dieser Kamera **ERFORDERLICH**. Die Verwendung eines nicht geregelten, nicht konformen Netzteils kann dieses Produkt beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie. **Wenn Sie einen kostenlosen Netzadapter benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an: sales@anpvizsecurity.com**


Beschreibung des Aussehens

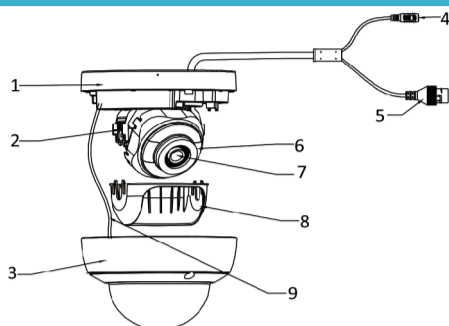


Kamera-Überblick

NR	Beschreibung	NR	Beschreibung
1	Montagefuß	6	IRLED
2	Schwenkbare Halterung	7	Objektiv
3	Frontabdeckung	8	Schwarzer Einsatz
4	Netzkabel	9	Sicherungsseil


1. Befestigen Sie die Bohrschablone an der gewünschten Montagestelle.
2. Bohren Sie die Schraubenlöcher an der Decke gemäß der Bohrschablone.

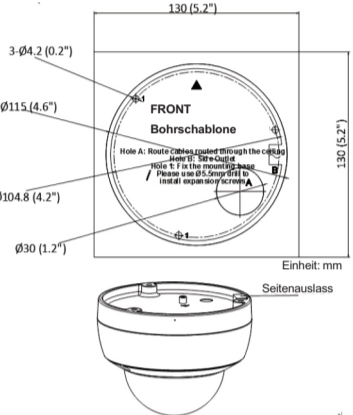

3. Verlegen Sie die Kabel und befestigen Sie den Montagefuß mit drei Schrauben an der Decke.

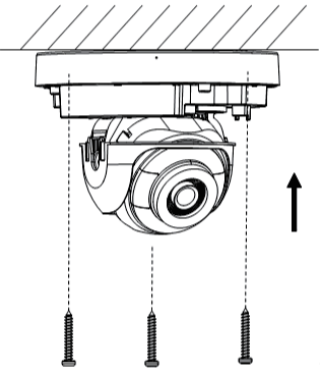

4. Justieren Sie den Überwachungswinkel

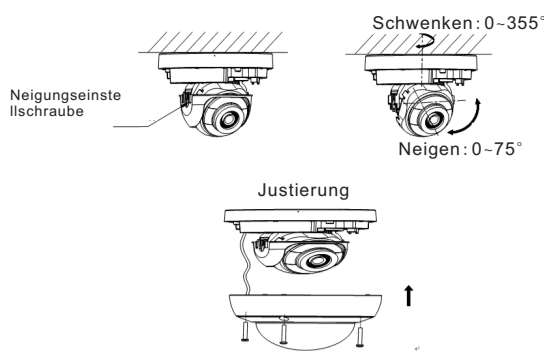

FÜR SUPPORT UND INFORMATIONEN, BESUCHEN SIE www.anpvizsecurity.com

- Produktinformation
 - Spezifikationsblätter
 - G3-Benutzerhandbücher
 - Software
 - Kurzanleitungen
 - Firmware
- support@anpvizsecurity.com


Auch verfügbar unter folgenden Links

Software Download:
https://www.anpvizsecurity.com/download/hk-series_c0037




QR-Code scannen, um die Dokumente zu erhalten

Anschließen der Kamera

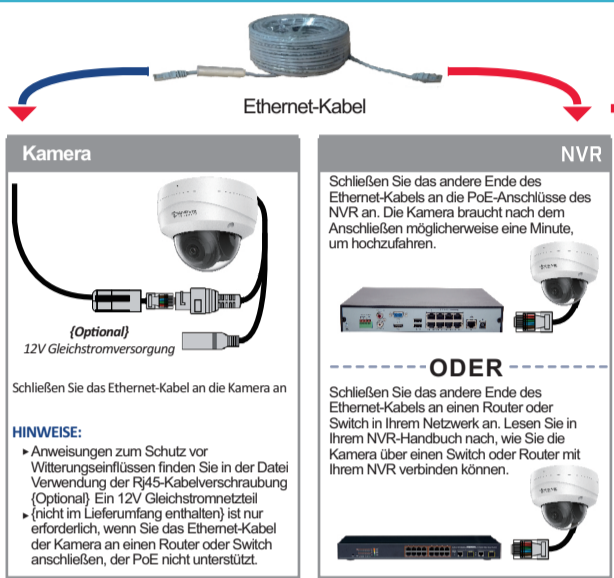

Zugriff über Webbrowser oder Mobiltelefon

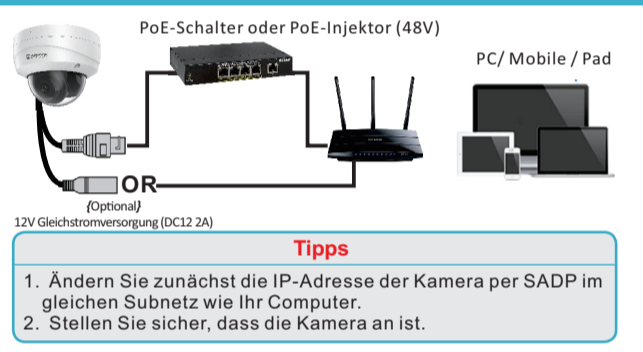


Tipps zur Verwendung dieser Dome-Kamera

- Wir empfehlen Ihnen dringend, das Benutzerhandbuch zusammen mit dieser Kurzanleitung sorgfältig zu lesen. Darin finden Sie weitere Details zur korrekten Verwendung der Kamera. Sie können uns auch jederzeit kontaktieren: support@anpvizsecurity.com

Bevor Sie beginnen

Holen Sie sich die SADP/CMS-Software von der offiziellen Website von Anpviz (<https://www.anpvizsecurity.com/software-tools-app-a00062a1.html>) und installieren Sie sie.

Aktivieren Sie die Kamera über SADP

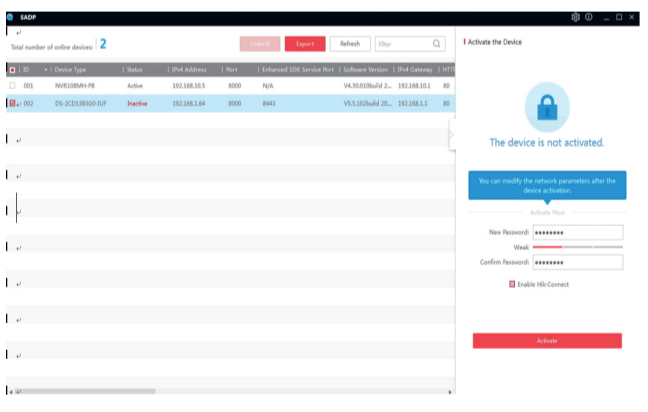


Ändern Sie die IP-Adresse

- Schritte:
- 1) Starten Sie die SADP-Software.
 - 2) Wählen Sie ein aktives Gerät.
 - 3) Ändern Sie die IP-Adresse des Geräts auf das gleiche Subnetz wie Ihr Computer, indem Sie entweder die IP-Adresse manuell ändern oder das Kontrollkästchen DHCP aktivieren.


Tipps für den Zugriff über den NVR

- 1) Die Stream-Video-Kompression ist standardmäßig auf H.265+ eingestellt, wenn Sie einen H.264 NVR verwenden. Bitte ändern Sie den IP-Stream auf H.264, indem Sie zuerst den Webbrowser aufrufen. Andernfalls gibt es kein Bild.
- 2) Wenn Ihr NVR nur 1920X1080 unterstützt, ändern Sie bitte die Auflösung der Kamera, indem Sie den Webbrowser aufrufen.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass sich die IP-Adresse der Kamera im gleichen Subnetz wie Ihr NVR befindet. Ändern Sie zunächst die IP-Adresse der Kamera, bevor Sie sie an den NVR anschließen.

Szenario 1: Anschluss der Kameras an den NVR

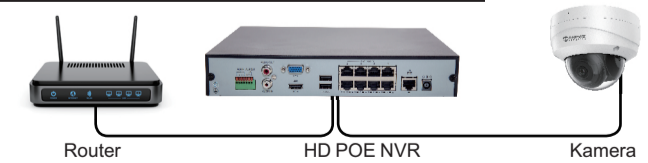


Szenario 2: Anschluss der Kameras an das Lokale Netzwerk (LAN)

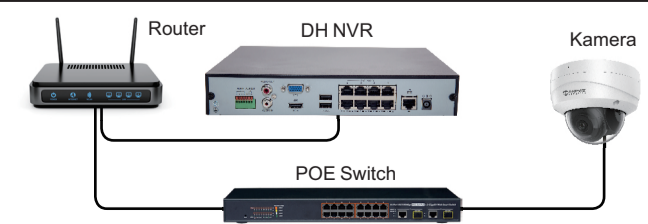

Zugriff über die Client-Software IVMS4200

Laden Sie die IVMS-4200-Client-Software von der offiziellen Website herunter. Mit der Software können Sie das Live-Video betrachten und die Kamera verwalten.

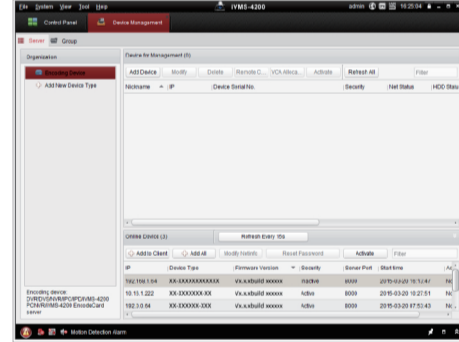

Anmeldung

- Melden Sie sich über den Webbrowser am Gerät an.
- Doppelklicken Sie die Adresse der Kamera oder geben Sie die IP-Adresse in den Browser ein, um die Logo-Seite aufzurufen. Der Standard-Kontenname ist admin und das Passwort ist das, das Sie gerade eingerichtet haben.


Plug-in-Installation

Bestimmte Betriebssysteme und Webbrowser können die Anzeige und Bedienung der Kamerafunktion einschränken. Sie sollten ein Plug-in installieren oder bestimmte Einstellungen vornehmen, um eine normale Anzeige und Bedienung zu gewährleisten. Detaillierte Informationen zu eingeschränkten Funktionen finden Sie auf dem jeweiligen Gerät.



Live-Ansicht

Öffnen Sie den Browser und melden Sie die Kamera an. Wählen Sie den Kanal, auf den Sie zugreifen möchten und richten Sie die Kamera durch Klicken auf Konfiguration ein.

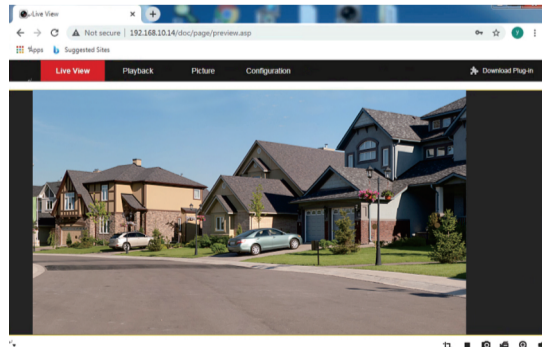

FERNANSICHT

View footage on Schauen Sie sich mit unserer App Filmmaterial auf Ihren mobilen Geräten an. Sie können entweder den bereitgestellten QR-Code unten scannen oder nach Guarding Vision im App Store suchen.




Es ist alles im Web verfügbar: Software und die komplette Bedienungsanleitung finden Sie unter <http://www.anpvizsecurity.com/download/>
Wählen Sie: HK-Serie



Smartphone-Fernansicht

1. Laden Sie Guarding Vision oder die hik-connect-App aus dem Google Play oder Apple Store herunter und installieren Sie sie.
2. Klicken Sie auf „Registrieren“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen.
3. Sie können Ihre Telefonnummer oder E-Mail für die Schnellanmeldung verwenden, wählen Sie den entsprechenden Bereich..

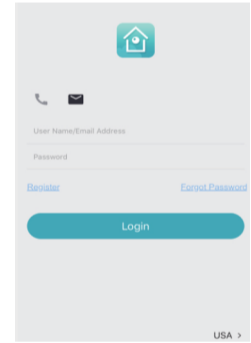


Verbindung mit der Kamera

1. Sie müssen die P2P-Funktion der Kamera (Guarding Vision- oder hik-connect Plattform) aktivieren und den Verifizierungscode selbst einrichten, der durch Eingabe der Kamera über das SADP-Tool oder über einen Browser aktiviert werden kann. Wie in der Abbildung gezeigt, aktiviert der Browser die P2P-Plattform der Kamera.



2. Öffnen Sie die Guarding Vision- oder hik-connect-App, klicken Sie auf das „+“-Symbol, um das Gerät hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code auf dem Kamerabaum, geben Sie den Verifizierungscode Ihrer Kamera ein, klicken Sie nach dem Hinzufügen auf das Gerät, um eine Vorschau anzuzeigen.

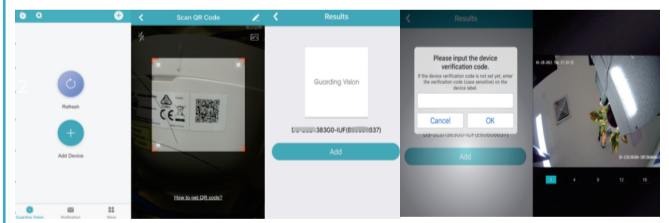

Hinweis
 Eine Einführung zu den Funktionssymbolen der APP finden Sie in der weiteren Hilfe der APP.

Brauchen Sie Hilfe?

Besuchen Sie uns online, um aktuelle Software und komplette Bedienungsanleitungen zu erhalten.

